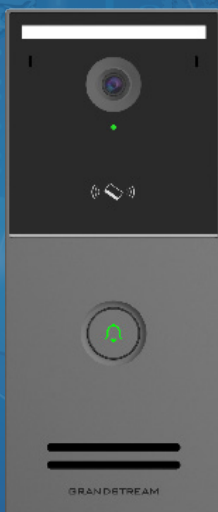
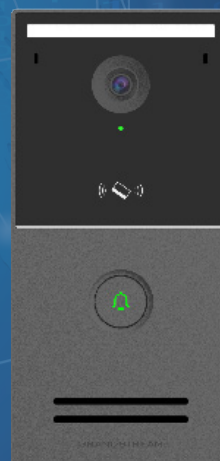

GDS3725

GDS3726

GDS3727

Interphone vidéo IP intelligent

GDS3725 • GDS3726 • GDS3727

Les modèles GDS3725/3726/3727 sont des interphones vidéo IP intelligents qui servent également de caméras de surveillance IP haute définition et d'interphones IP pour offrir un contrôle d'accès aux installations et une surveillance de la sécurité pour les bâtiments de toutes tailles. Ces puissants systèmes d'interphones vidéo IP offrent un angle de vision large de 127 degrés, un processeur d'image intelligent AI ISP, un lecteur de cartes IC (carte à circuit intégré) et ID intégré et une puce NFC. Ils comprennent deux microphones intégrés et un haut-parleur pour prendre en charge la fonctionnalité d'interphone et offrent une prise en charge des entrées et sorties d'alarme pour l'intégration avec les dispositifs de sécurité existants. Ils s'intègrent au logiciel de gestion gratuit de Grandstream, GDS Manager, qui permet de gérer entièrement les informations des cartes d'identité et IC, les flux vidéo ainsi que le périphérique lui-même. Par ailleurs, l'application mobile gratuite « SecureAccess » permet de configurer facilement les périphériques, les utilisateurs et les visiteurs, de gérer les codes PIN d'ouverture de porte et les autorisations, de sélectionner plusieurs méthodes d'ouverture de porte à distance et de consulter les journaux d'événements, etc. Grâce à un processeur de signal d'image avancé (AI ISP) et à des algorithmes d'image de pointe, les modèles GDS3725/3726/3727 offrent une résolution vidéo FHD 1080p et des performances exceptionnelles, avec la capacité d'identifier clairement les personnes ou les objets à moins de 3 mètres dans des conditions de très faible luminosité. Le port RJ45 PoE intégré, les prises de raccordement faciles à utiliser, ainsi que les ports de contrôle DI (entrée d'alarme), DO (sortie d'alarme) et RS485 extensibles, la lumière d'appoint LED blanche intelligente et le capteur de détection d'intrusion/de rôdeurs font des modèles GDS3725/3726/3727 une solution de contrôle d'accès pratique et puissante. Associés aux stations de contrôle GSC357X, aux visiophones de la série GXV, à l'application mobile Wave et au système de stockage en réseau (GNS) de Grandstream, les modèles GDS3725/3726/3727 offrent une solution complète de bout en bout pour les besoins en matière de contrôle d'accès, d'interphone vidéo et d'enregistrement de sécurité.



Caméra 2K ultra HD, prise en charge du WDR, éclairage d'appoint intelligent IA et AI ISP



Protection de sécurité renforcée contre les interférences magnétiques externes grâce à un relais statique (SSR)



Prend en charge plusieurs méthodes d'ouverture de porte, telles que le code PIN, les cartes IC/ID, NFC, BLE, APP, code QR, appels SIP



Bluetooth BLE 5.0 et Wi-Fi 6 bi-bande intégrés (GDS3727 uniquement)



Prend en charge le cloud, l'application mobile SecureAccess et l'application GDS Manager



Prend en charge l'analyse comportementale basée sur l'IA



Construit avec un boîtier métallique pour le rendre résistant aux intempéries IP66 et résistant au vandalisme IK10 (GDS3725 et GDS3726) ; construit avec un boîtier en plastique IK07 et résistant aux intempéries IP66 (GDS3727)



Deux microphones et haut-parleurs intégrés offrent une réduction du bruit par IA

Modèle	 GDS3725		 GDS3726		 GDS3727	
Compression vidéo	Profil supérieur H.264 / Profil principal / Profil de base, Motion JPEG					
Résolution du capteur d'image	1/3 po, 4MP, HDR					
Type de lentille	F2.2, FOV : 127°(H) x 70°(V) x 152°(D)					
Jour et Nuit	Lumière blanche, 6x LED					
Résolution vidéo maximale	Vidéo : jusqu'à 1920*1080, Captures d'écran : jusqu'à 1920*1080					
Fréquence d'images maximale	30 images par seconde					
Large gamme dynamique	Oui, jusqu'à 120 db					
PIR	Prise en charge, 3 à 5 mètres (10 à 16 pieds)					
AI ISP	Prise en charge					
Analyses intégrées	Détection de mouvement basée sur l'IA					
Microphone	2 microphones					
Haut-parleur	3 watts					
Application et GDS Manager	Prend en charge le cloud, l'application mobile SecureAccess et l'application GDS Manager					
Captures d'écran	Déclenché lors d'événements, envoyé vers l'e-mail, le serveur FTP, GDS Manager, le serveur cloud, l'application SecureAccess et/ou localement.					
Protocole réseau	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, configuration de masse en utilisant TR-069, téléchargement local du micrologiciel					
Bluetooth	BLE 5.0					
Wi-Fi	-		-		Wi-Fi 6 bi-bande, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz et 5 GHz)	
Fonctionnalités téléphoniques	Radiomessagerie SIP, radiomessagerie par multidiffusion, appel en attente avec contournement de priorité, partage de compte					
Codecs vocaux	G.711µ/a, G.722 (large bande), G.726-32, G.729, DTMF en bande et hors bande (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS					
Codecs vidéo	H.264					
Qualité de service	QoS de couche 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e et de couche 3 (ToS, DiffServ, MPLS)					
Sécurité	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification basée sur Ed25519 et X25519, fichier de configuration crypté AES 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, commande d'accès média 802.1x					
Mise à niveau/approvisionnement	Mise à niveau du micrologiciel via TFTP/HTTP/HTTPS ou téléversement local, configuration de masse en utilisant TR-069 ou fichier de configuration XML crypté AES					
Bouton	• Clavier numérique à 15 touches • 1 bouton anti-sabotage (à l'arrière) • 1 bouton de réinitialisation (à l'intérieur)		• 1 clé de sonnette • 1 bouton anti-sabotage (à l'arrière) • 1 bouton de réinitialisation (à l'intérieur)			
RFID	13.56MHz&125kHz; MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE PLUS et MIFARE DESFire					
Nombre de RFID pris en charge	Jusqu'à 5 000					
Contrôle d'accès	2x relais (SSR)			1x relais (SSR)		
Entrées de l'alarme	3x entrées de l'alarme			2x entrées de l'alarme		
Sorties de l'alarme	2x sorties de l'alarme			1x sortie de l'alarme		
Interface réseau	1x port RJ45 10/100 Mbit/s avec système d'alimentation par Ethernet (PoE) intégré					
Interface d'extension	RS485, entrée et sortie Wiegand 26/34, emplacement pour carte SD			RS485, emplacement pour carte SD		
Carte SD prise en charge	Capacité maximale 256 Go					
Alimentation et efficacité écoénergétique	Alimentation CC : CC 9 à 36 V, 12 W POE : 802.3af class3			Alimentation CC : CC 12 V, 12 W POE : 802.3af class3		
Dimensions (H x L x P) et poids	Unité : 204 mm x 87 mm x 35,5 mm Poids : 1,56 kg Poids du colis : 1,743 kg		Unité : 204 mm x 87 mm x 35,5 mm Poids : 1,55 kg Poids du colis : 1,733 kg		Unité : 180,6 mm x 86,6 mm x 29 mm Poids : 0,524 kg Poids du colis : 0,721 kg	
Interopérabilité	ONVIF (Profil S)					
Emballage	Périphérique GDS3725, guide d'installation rapide, support mural, carte à circuit intégré, housse de protection contre la pluie (en option)		Appareil GDS3726, guide d'installation rapide, support mural, carte à circuit intégré, housse de protection contre la pluie (en option)		Appareil GDS3727, guide d'installation rapide, support mural, carte à circuit intégré, housse de protection contre la pluie (en option)	
Température et humidité	Température de fonctionnement : - 30 °C à +60 °C Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation) Température de stockage : -30 °C à +70 °C Humidité de stockage : 10 % à 90 % (sans condensation)					
Classe de protection	IP66 (CEI60529) IK10 (IEC62262) pour les surfaces métalliques/boutons et la zone de la lentille			IP66 (CEI60529) IK07		
Conformité	GDS3725/3726 : FCC, CE, RCM, IC, IP66, IK10 GDS3727 : FCC, CE, RCM, IC, IP66, IK07					