

GSC3518HS

Haut-parleur d'interphone SIP à pavillon/à diffusion multipoint



Le GSC3518HS est un haut-parleur à pavillon d'interphone SIP/à diffusion multipoint qui offre un son HD cristallin, une haute fidélité de 50 watts et une protection contre l'eau et la poussière certifiée IP66. Idéal sur les campus, dans les espaces publics, les grands bureaux, les cours d'école, les hôpitaux, les parcs, les entrepôts et bien d'autres endroits, le GSC3518HS constitue une solution puissante pour les annonces en extérieur qui renforce la sécurité et la communication. Ce haut-parleur SIP haute puissance comprend 3 microphones, une réduction du bruit de fond basée sur l'IA et une synthèse vocale intelligente pour garantir que chaque mot soit clairement entendu dans les scénarios d'interphone. Le GSC3518HS admet l'entrée PoE++ et la sortie PoE+, ce qui permet de répondre aux scénarios de mise en cascade d'appareils. Par sa conception industrielle moderne et ses nombreuses fonctionnalités, le GSC3518HS est un haut-parleur à pavillon d'interphone SIP idéal pour les systèmes de communication bidirectionnelle dans n'importe quel environnement, permettant aux utilisateurs de créer facilement une solution puissante d'interphone, de sécurité et de diffusion publique.



Haut-parleur haute puissance de 50 W avec un volume maximal de 126 dBA pour une couverture étendue



Prise en charge des codecs audio large bande et pleine bande, notamment Opus et G.722



Comprend des connexions différentielles ENTRÉE LIGNE et SORTIE LIGNE



Prend en charge Airplay, ONVIF, la diffusion RTSP/HTTP, les fichiers audio locaux et la lecture via une application mobile



Prise en charge de la radiomessagerie SIP, de la radiomessagerie multidiffusion, d'appel en attente avec contournement de priorité, etc.



1 port réseau 10/100 Mbps avec entrée PoE/PoE+/PoE++ et 1 port réseau 10/100 Mbps avec sortie PoE/PoE



3 microphones, réduction du bruit par IA, prise en charge intelligente de la synthèse vocale (TTS)



Indice de protection IP66 d'étanchéité et de résistance à la poussière ; fait d'un matériau PC + ABS durable et doté d'un support de montage en acier inoxydable pour résister aux environnements extérieurs difficiles

Logiciel


Protocoles/Normes	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Codecs vocaux et capacités	G.711µ/a, G.722 (large bande), G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B, en bande et hors bande DTMF (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB, AGC, ANS
Fonctionnalités téléphoniques	Radiomessagerie SIP, radiomessagerie multidiffusion, radiomessagerie de groupe, Push-to-talk (PTT), appel en attente avec contournement de priorité
QoS	QS niveau 2 (802.1Q, 802.1p) et niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sécurité	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification fichier de configuration crypté AES 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, commande d'accès média 802.1x, démarrage sécurisé
Multi-langues	Anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe et chinois
Mise à niveau/approvisionnement	Mise à jour du firmware via TFTP, HTTP, HTTPS ou téléchargement HTTP local, provisionnement en masse en utilisant GDMS, TR069 ou fichier de configuration XML crypté AES

Matériel

Interfaces réseau	1 port 10/100 Mbps avec entrée PoE/PoE+/PoE++ intégrée 1 port 10/100 Mbps avec sortie PoE/PoE+/PoE++ intégrée
Port auxiliaire	2 ports d'entrée contact sec à 2 broches, 1 port de sortie relais à 2 broches, 1 port d'entrée ligne différentielle, 1 port de sortie ligne différentielle, 2 ports réseau, 1 port DC24V-48V, réinitialisation
Haut-parleur	Haut-parleur haute fidélité de 50 W Fréquence : 270 Hz-13,2 kHz Sensibilité : Jusqu'à 109 dBA à 1 m/1 W (1 kHz)
SPL max.	Jusqu'à 126 dBA
Microphone	3 microphones intégrés avec une distance de captation de 8 m (26,25 pieds)
Alimentation et efficacité écoénergétique	Entrée PoE++, conforme à la norme IEEE 802.3bt, classe 8, puissance max. 71 watts, tension d'entrée max. 57 V ; Sortie PoE+, conforme à la norme IEEE 802.3at, classe 4, puissance maximale 25 watts, entrée CC 24 V/4 A-48 V/2 A

Général

Indice de protection	Indice de protection IP66, presse-étoupe étanche
Type d'installation	Fixation murale, fixation sur pied
Température et humidité	Fonctionnement : -30 °C à +60 °C, Stockage : -40 °C à +60 °C Humidité : 10 % à 90 % sans condensation
Contenu de l'emballage	Haut-parleur à pavillon GSC3518HS, kit de montage, guide d'installation rapide
Caractéristiques physiques	Dimensions de l'appareil : 324,6 mm (L) × 285,3 mm (l) × 204,3 mm (H) Poids de l'appareil : 2,870 kg (avec kits de montage) Poids du colis : 3,913 kg
Matériau	PC + ABS (polycarbonate-acrylonitrile butadiène styrène), couvercle arrière en aluminium, support de montage en acier inoxydable
Conformité	FCC, IC, CE, RCM

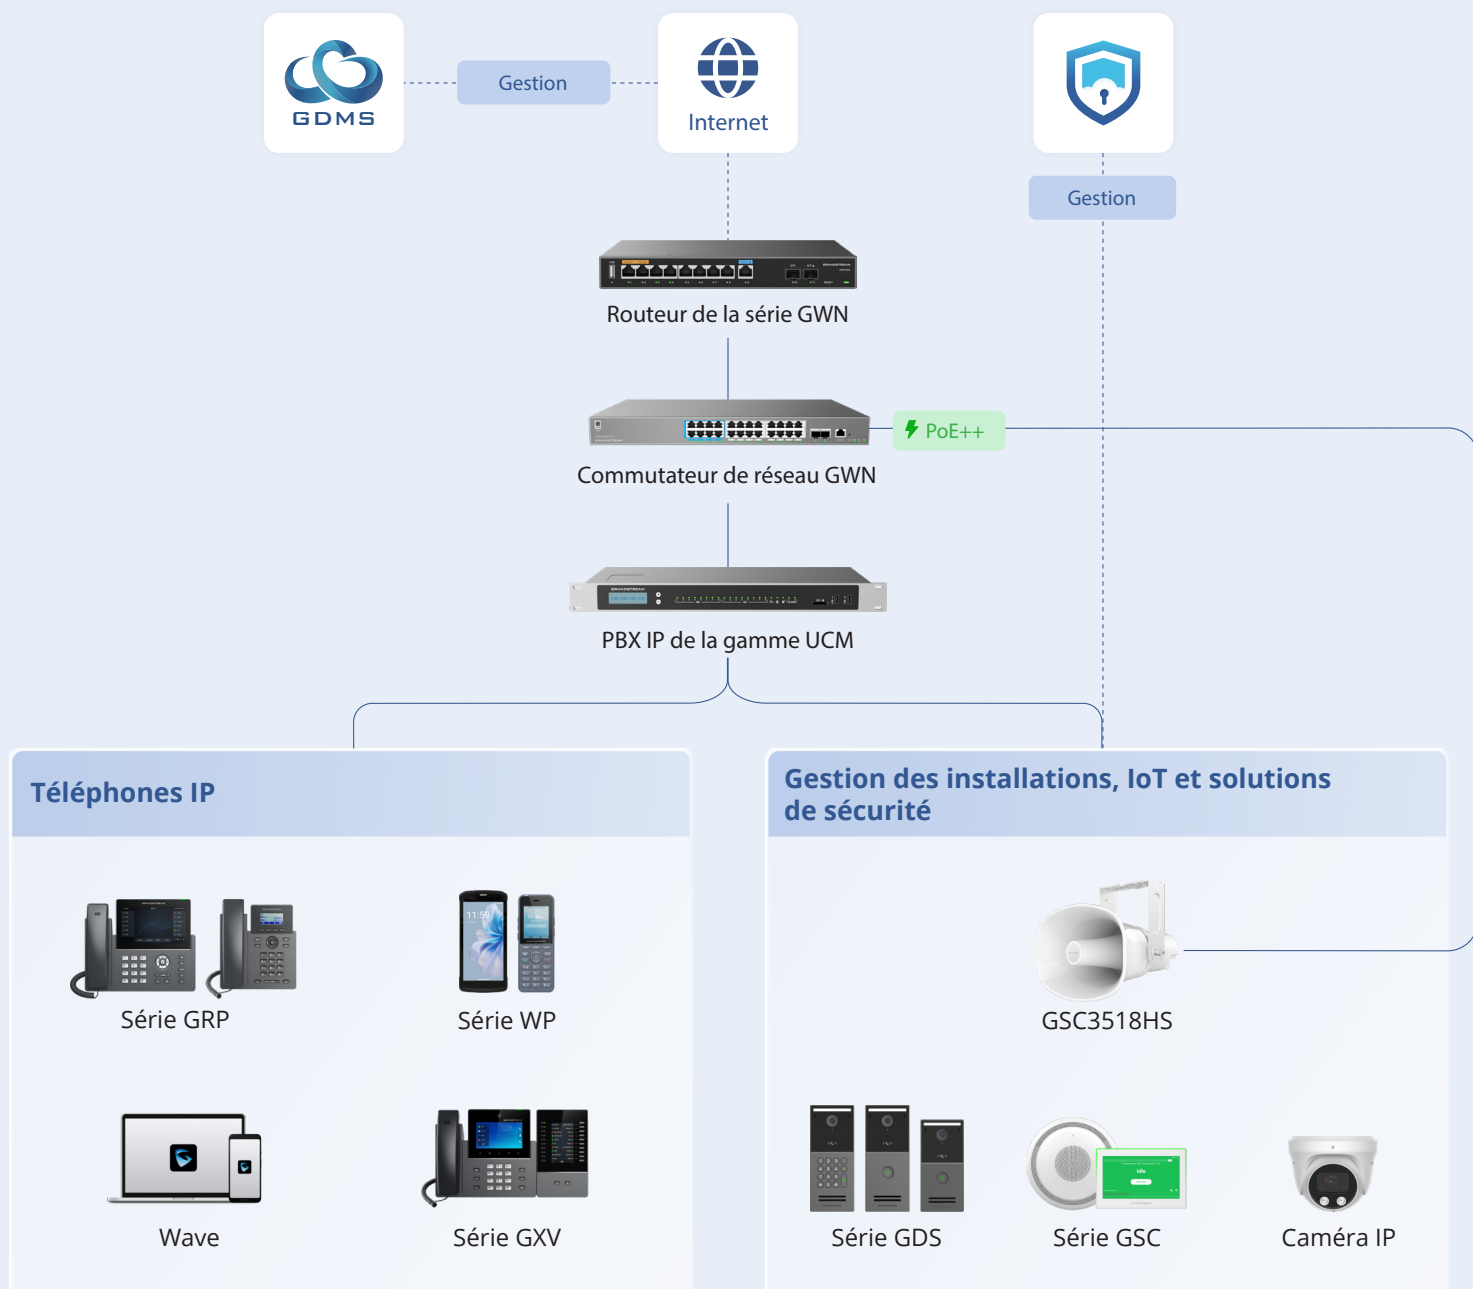


* Gestion à distance du GSC3518HS via l'application SecureAccess bientôt disponible




Bureaux d'entreprise et campus

La radiomessagerie multi-étages et multi-zones avec lecture en cascade permet de diffuser des annonces claires et flexibles au sein de l'entreprise



Écoles et établissements d'enseignement

La diffusion prioritaire et la communication bidirectionnelle couvrent les cours de récréation, les salles de classe et les couloirs, garantissant une communication fluide et la sécurité



Environnements industriels et usines

Les haut-parleurs de 50 W avec protection IP66 offrent un son clair dans les chaînes de production et les entrepôts bruyants



Espaces publics et zones extérieures

Prise en charge de la lecture multimédia et de la synthèse vocale en temps réel, idéale pour les annonces instantanées dans les parcs, les places et les centres de transport