

GSC3518HS

Altoparlante a tromba SIP/Multicast con funzionalità Talk-Back



GSC3518HS, altoparlante a tromba SIP/multicast con funzionalità talk-back e ad alta fedeltà da 50 Watt, offre un audio HD cristallino e protezione IP66 contro acqua e polvere. Ideale per campus all'aperto, spazi pubblici, grandi uffici, cortili scolastici, ospedali, parchi, magazzini e altro ancora, GSC3518HS fornisce una potente soluzione di diffusione sonora per esterni che migliora tanto la sicurezza quanto la comunicazione. Questo altoparlante SIP ad alta potenza include 3 microfoni, riduzione del rumore di fondo basata su IA e sintesi vocale intelligente per garantire che ogni parola venga ascoltata chiaramente nelle situazioni di talk-back bidirezionali. GSC3518HS, ideale per scenari di collegamento in cascata dei dispositivi, supporta sia l'ingresso PoE++ che l'uscita PoE+. Grazie al suo design industriale moderno e alle sue numerose funzionalità avanzate, GSC3518HS è un altoparlante a tromba SIP con funzionalità talk-back ideale per qualsiasi ambiente, consentendo agli utenti di realizzare facilmente una potente soluzione di interfono, sicurezza e diffusione sonora.



Altoparlante ad alta potenza da 50 W con volume massimo fino a 126 dBA per un'ampia copertura



Supporto codec audio a banda intera e banda larga, inclusi Opus e G.722



Include connessioni differenziali LINE IN e LINE OUT



Supporta Airplay, ONVIF, streaming RTSP/HTTP, file audio locali e riproduzione tramite app mobile



Supporta paging SIP, paging multicast, avviso di chiamata con priorità e altro ancora



1 porta di rete 10/100 Mbps con ingresso PoE/PoE+/PoE++ e 1 porta di rete 10/100 Mbps con uscita PoE/PoE+



3 microfoni, riduzione del rumore basato su IA, supporto intelligente per la sintesi vocale (TTS)



Certificazione IP66 impermeabile e antipolvere; realizzato in materiale PC + ABS resistente con staffa di montaggio in acciaio inox per ambienti esterni difficili

Software


Protocolli/Standard	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Codec e funzionalità vocali	G.711μ/a, G.722 (banda larga), G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B, DTMF in banda e fuori banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB, AGC, ANS
Funzionalità telefoniche	Paging SIP, paging multicast, paging di gruppo, Push-to-Talk (PTT), avviso di chiamata con priorità assoluta
QoS	QoS di livello 2 (802.1Q, 802.1p) e di livello 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sicurezza	Password a livello utente e amministratore, file di configurazione crittografato AES a 256 bit, TLS, SRTP, HTTPS, controllo di accesso alla rete 802.1x, avvio sicuro
Multilingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e cinese
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento firmware tramite TFTP, HTTP, HTTPS o caricamento HTTP in locale, provisioning di massa tramite GDMS, TR069 o file di configurazione XML crittografato AES

Hardware

Interfacce di rete	1 porta 10/100 Mbps con ingresso PoE/PoE+/PoE++ integrato 1 porta 10/100 Mbps con uscita PoE/PoE+ integrata
Porta ausiliaria	2 porte di ingresso Switch-in a 2 pin, 1 porta di uscita Switch-out a 2 pin, 1 porta line-in differenziale, 1 porta di line-out differenziale, 2 porte di rete, 1 porta DC24V-48V, pulsante di reset
Altoparlante	Altoparlante ad alta fedeltà da 50 W Frequenza: 270Hz – 13,2KHz Sensibilità: Fino a 109 dBA a 1 m/1 W (1 kHz)
Livello massimo di pressione sonora	fino a 126 dBA
Microfono	3 microfoni integrati con distanza di acquisizione di 8 m (26,25 piedi)
Alimentazione ed efficienza energetica	Ingresso PoE++ conforme allo standard IEEE 802.3bt, Classe 8, potenza massima 71 W, tensione massima in ingresso 57 V; Uscita PoE+ conforme allo standard IEEE 802.3at, Classe 4, Potenza massima 25W, Ingresso CC: 24V/4A – 48V/2A

Informazioni generali

Grado di protezione (IP)	Pressacavo impermeabile certificato IP66
Tipo di installazione	Montaggio a parete, montaggio su palo
Temperatura e umidità	Funzionamento: da -30 °C a +60 °C, conservazione: da -40 °C a +60 °C Umidità: da 10% a 90%, senza condensa
Contenuto della confezione	Altoparlante a tromba GSC3518HS, kit di montaggio, guida rapida all'installazione
Caratteristiche fisiche	Dimensioni unità: 324,6 mm (L) x 285,3 mm (P) x 204,3 mm (A) Peso unità: Peso: 2,870 kg (con kit di montaggio) Peso confezione: 3,913 kg
Materiale	PC + ABS (Policarbonato – Acrilnitrile Butadiene Stirene), copertura posteriore in alluminio, staffa di montaggio in acciaio inossidabile
Conformità	FCC, IC, CE, RCM

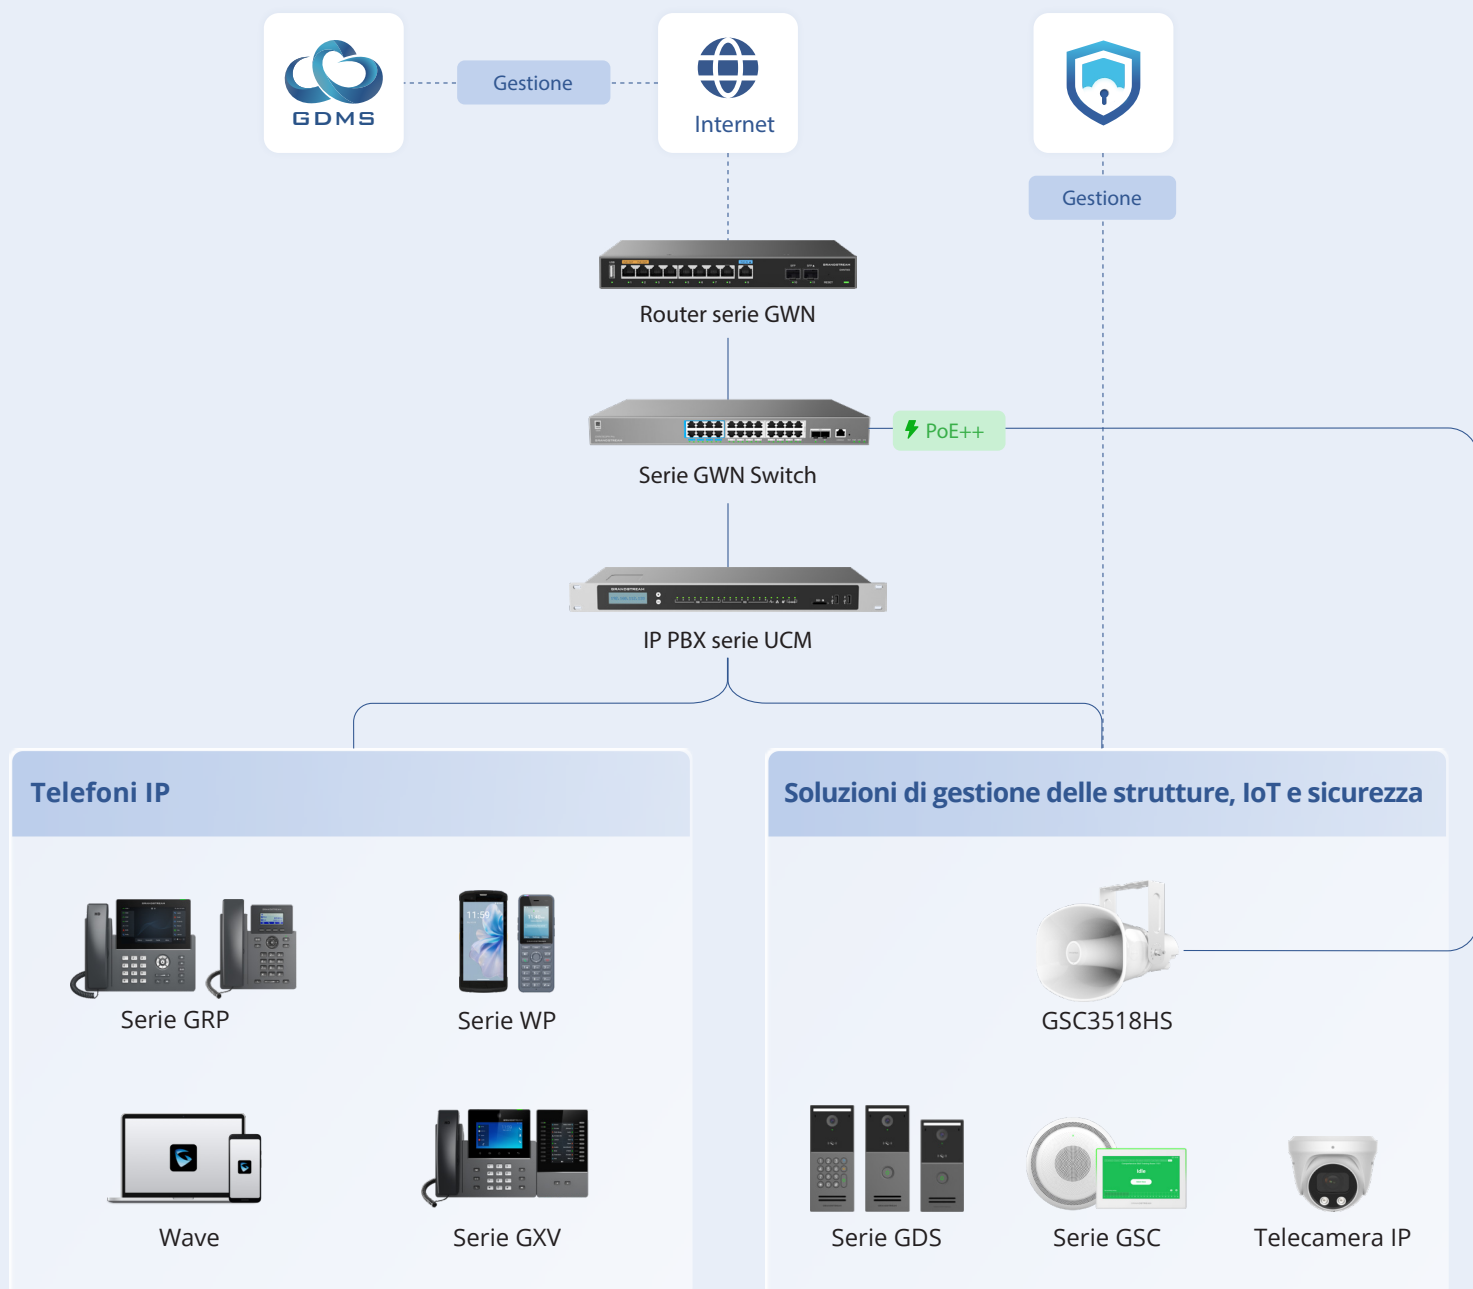


* Gestione remota del GSC3518HS tramite app SecureAccess disponibile prossimamente




Uffici aziendali e campus

Paging multi-piano e multi-zona con riproduzione in cascata per annunci aziendali chiari e flessibili



Ambienti industriali e fabbriche

Gli altoparlanti da 50 W con protezione IP66 per audio chiaro in linee produttive rumorose e magazzini



Scuole e istituti scolastici

Paging prioritario e comunicazione bidirezionale per coprire cortili, aule e corridoi, garantendo una comunicazione fluida e la sicurezza



Spazi pubblici e aree esterne

Supporta riproduzione multimediale e sintesi vocale in tempo reale, ideale per annunci immediati in parchi, piazze e centri di trasporto