

GSC3518HS

Głośnik tubowy SIP/Multicast z funkcją komunikacji dwukierunkowej



GSC3518HS to głośnik tubowy SIP/Multicast z funkcją komunikacji dwukierunkowej, który zapewnia krystalicznie czysty dźwięk HD z głośnikiem Hi-Fi 50 W oraz klasą ochrony przed pyłem i wodą IP66. Idealny do używania na kampusach czy placach szkolnych, w przestrzeniach publicznych, biurach, szpitalach, parkach, magazynach i w wielu innych miejscach – GSC3518HS zapewnia potężne rozwiązanie do komunikatów głosowych na terenach otwartych, które rozszerza możliwości bezpieczeństwa i komunikacji. Ten głośnik SIP o dużej mocy zawiera 3 mikrofony, redukcję szumów opartą na technologii SI oraz inteligentną konwersję tekstu na mowę, które sprawiają, że każde słowo jest wyraźnie słyszane podczas komunikacji dwukierunkowej. GSC3518HS obsługuje wejście PoE++ i wyjście PoE+, dzięki czemu przydaje się w sytuacjach wymagających kaskadowego łączenia urządzeń. Dzięki swojemu współczesnemu, industrialnemu projektowi i wielu funkcjom GSC3518HS to głośnik tubowy SIP z funkcją komunikacji dwukierunkowej, który pozwala użytkownikom na łatwe tworzenie wydajnych rozwiązań w zakresie interkomu, bezpieczeństwa oraz systemów nagłośnienia publicznego.



Wysokiej mocy głośnik 50 W o maksymalnej głośności do 126 dBA dla zapewnienia dużego zasięgu



Obsługa szerokopasmowych i pełnopasmowych kodeków audio, w tym Opus i G.722



Zawiera różnicowe połączenia WEJŚCIA i WYJŚCIA



Obsługuje Airplay, ONVIF, strumieniowanie RTSP/HTTP, lokalne pliki audio oraz odtwarzanie z aplikacji mobilnej



Obsługuje stronicowanie SIP, stronicowanie Multicast, połączenia oczekujące z możliwością priorytetyzacji i wiele więcej



1 x gniazdo sieciowe 10/100 Mb/s z wejściem PoE/PoE+/PoE++ oraz 1 x gniazdo sieciowe 10/100 Mb/s z wyjściem PoE/ PoE+



3 mikrofony, redukcja szumów SI, obsługa inteligentnej konwersji tekstu na mowę (TTS)



Odporność na pył i wodę klasy IP66; wykonany z wytrzymałych materiałów PC + ABS z uchwytem montażowym ze stali nierdzewnej, co pozwala wytrzymać surowe warunki zewnętrzne

Oprogramowanie


Protokoły/standardy	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekordy A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Kodeki i funkcje głosowe	G.711μ/a, G.722 (pasmo szerokie), G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B, DTMF wewnętrzne i zewnętrzne (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, A/B, AGC, ANS
Funkcje telefoniczne	Stronicowanie SIP, stronicowanie Multicast, stronicowanie grupowe, funkcja Push-to-Talk (PTT), połączenia oczekujące z możliwością priorytetyzacji
QoS	QoS w warstwie 2 (802.1Q, 802.1p) i w warstwie 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Bezpieczeństwo	Hasła na poziomie użytkownika i administratora, plik konfiguracyjny z 256-bitowym szyfrowaniem AES, TLS, SRTP, HTTPS, kontrola dostępu do sieci w standardzie 802.1x, bezpieczny rozruch
Obsługa w wielu językach	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski i chiński
Aktualizacje i automatyczna konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania układowego przez TFTP, HTTP, HTTPS lub lokalne przesłanie HTTP, masowa konfiguracja automatyczna przez GDMS, TR069 lub plik konfiguracyjny XML z szyfrowaniem AES

Sprzęt

Interfejsy sieciowe	1 x gniazdo 10/100 Mb/s ze zintegrowanym wejściem PoE/PoE+/PoE++ 1 x gniazdo 10/100 Mb/s ze zintegrowanym wyjściem PoE/PoE+
Gniazdo dodatkowe	2 x 2-pinowe wejścia sterujące (Switch-in), 1 x 2-pinowe wyjście sterujące (Switch-out), 1x różnicowe wejście liniowe, 1 x różnicowe wyjście liniowe, 2 x gniazda sieciowe, 1 x gniazdo 24–48 V DC, gniazdo resetowania
Głośnik	Głośnik Hi-Fi 50 W Częstotliwość: 270 Hz – 13,2 kHz Czułość: Do 109 dBA przy 1 m / 1 W (1 kHz)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	Do 126 dBA
Mikrofon	3 wbudowane mikrofony o zasięgu zbierania dźwięku do 8 m (26,25 ft)
Wydajność i oszczędność energii	Wejście PoE++ jest zgodne z normą IEEE 802.3bt Klasa 8, maksymalna moc 71 watów, maksymalne napięcie wejściowe 57 V. Wyjście PoE++ jest zgodne z normą IEEE 802.3at Klasa 4, maksymalna moc 25 watów, DC IN 24 V / 4 A – 48 V / 2 A.

Ogólne

Stopień ochrony	klasa IP66, wodoszczelna dławnica kablowa
Rodzaj montażu	Montaż na ścianie, montaż na słupie
Temperatura i wilgotność	Eksploatacja: od -30°C do +60°C, Przechowywanie: od -40°C do +60°C Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zawartość opakowania	Głośnik tubowy GSC3518HS, zestaw montażowy, skrócona instrukcja montażu
Właściwości fizyczne	Wymiary urządzenia: 324,6 mm (dł.) x 285,3 mm (szer.) x 204,3 mm (wys.) Masa urządzenia: 2,870 kg (z zestawem montażowym) Masa brutto: 3,913 kg
Materiał	PC + ABS (poliwęglan i akrylonitryl-butadien-styren), tylna osłona z aluminium, uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Zgodność	FCC, IC, CE, RCM

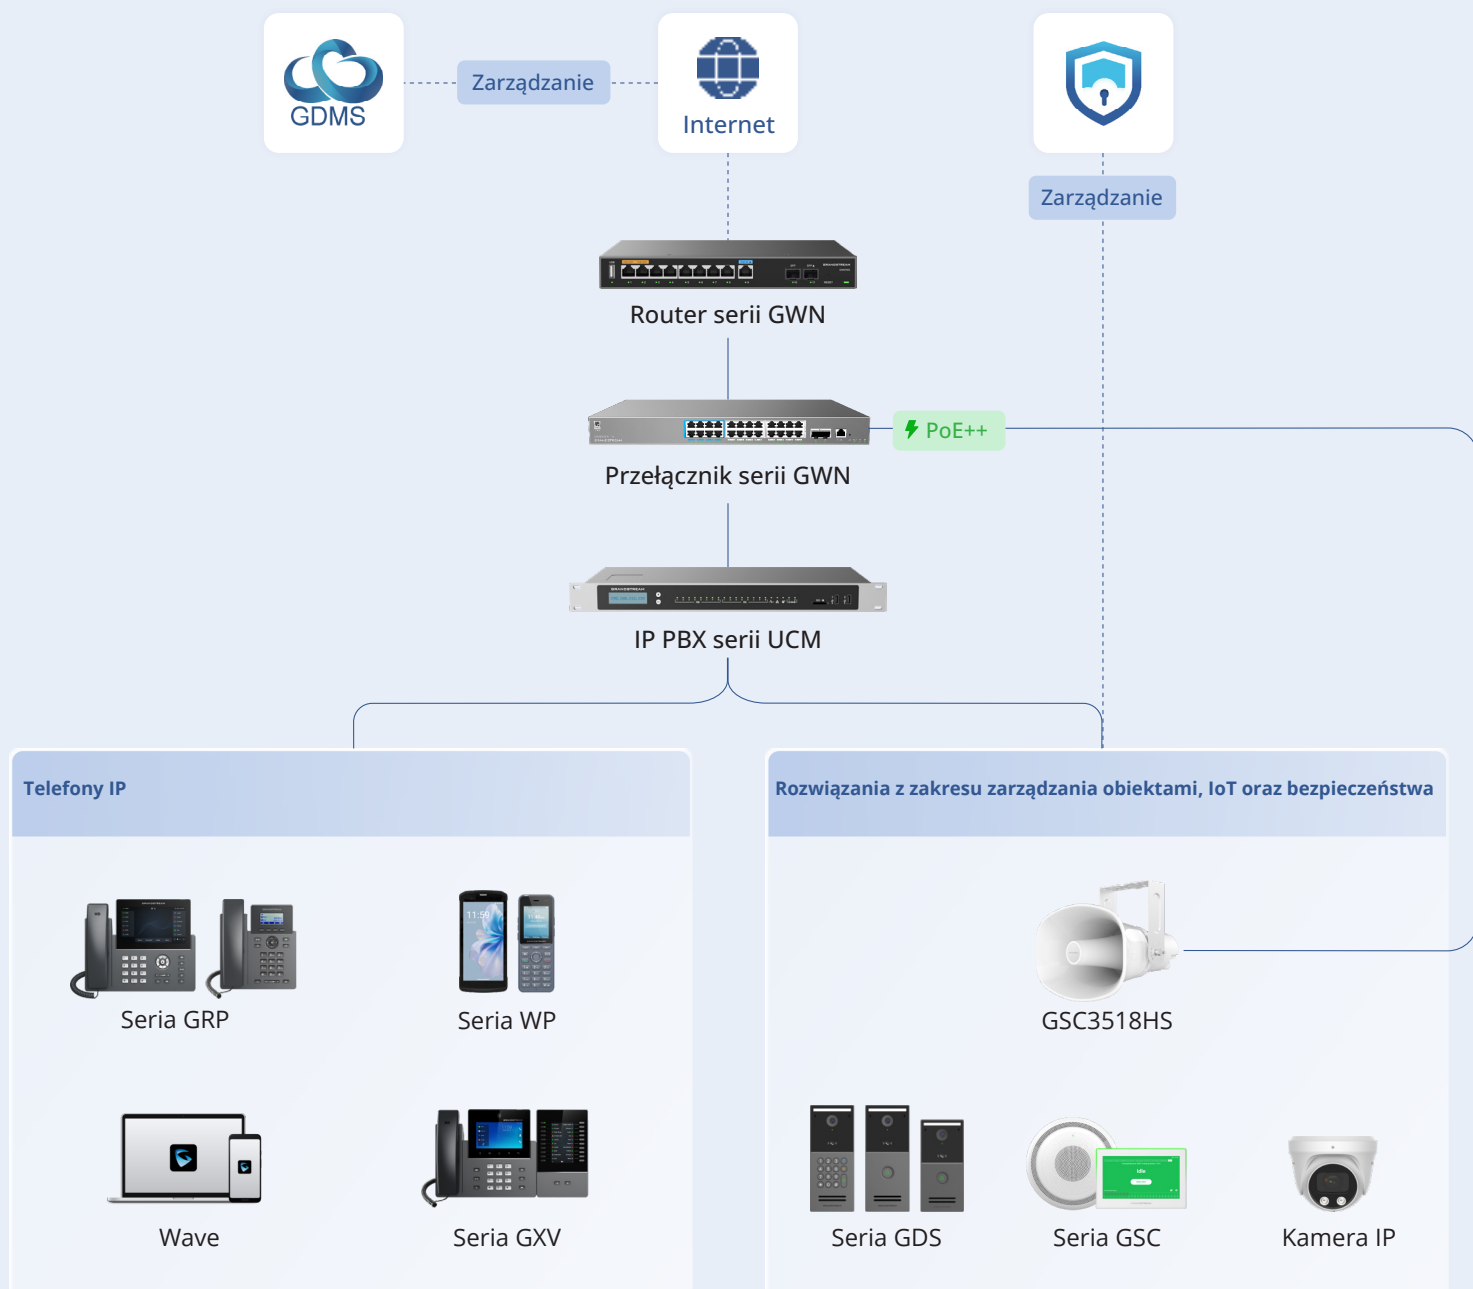


* Zdalne zarządzanie GSC3518HS przez aplikację SecureAccess wkrótce




Biura i kampusy

Wielostrefowe nadawanie komunikatów na wielu piętrach z funkcją kaskadowego odtwarzania zapewnia czyste i elastyczne ogłoszenia firmowe



Szkoły i placówki edukacyjne

Priorytetowe stronicowanie oraz komunikacja dwukierunkowa dla placów, klas i korytarzy zapewniają płynną komunikację i bezpieczeństwo



Środowiska przemysłowe i fabryczne

Głośniki 50 W o klasie ochrony IP66 zapewniają czysty dźwięk w głośnych środowiskach produkcyjnych i magazynowych



Przestrzeń publiczna i tereny otwarte

Dzięki obsłudze odtwarzania multimediów oraz konwersji tekstu na mowę w czasie rzeczywistym idealnie nadaje się do nadawania błyskawicznych komunikatów w parkach, na placach i w węzłach transportowych